

AlpineCoaster 2.0

BENEFICIILE ECONOMICE

- Capacitate realistă (1,5 Persoane/vehicul): 500 PPH
- Personal necesar: min. 1 persoană
- Întreținere redusă, aprox. 1% din veniturile anuale
- Funcționare pe tot parcursul anului
- Amortizare de la 2 ani
- Fără uzură a frânelor de la sistemul de frânare bazat pe curenți turbionari
- Oprirea completă pe pistă nu este posibilă: o viteză minimă de 3-7 km/h determină o rată de alunecare mai bună

CERINȚE DE LOCALIZARE

- 500 m lungime minimă recomandată
- Aproximativ. 20.000 m² suprafața minimă
- Min. 30 m diferența de înălțime
- Panta terenului max. 70%
- Emisii reduse de zgomot; valoare măsurată 54 Db (inclusiv zgomot suplimentar)

TERMENI DE UTILIZARE

- Vehicul cu două locuri (adulți)
- De la 3 ani sub supraveghere, de la 8 ani ca și călăreț
- Viteza maximă de 40 km/h
- Max. Greutate de încărcare 150 kg

SIGURANȚĂ ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

- Min. 9 m rază de curbă, 4 m în zona stației
- Max. 5 m înălțimea cotei șinei fără fundații
- Lățimea suportului de cale 3 m fără poduri
- V2A Sine din oțel inoxidabil
- Suporturi din oțel galvanizat la cald
- Unghi de înclinare până la 25°
- Lățimea șenilei 590 mm
- Blocare automată a centurii de siguranță
- Certificat TÜV garantat
- Conform DIN ISO 19202-1 și DIN ISO 19202-2
- Sistem de ridicare Wiegand cu motor electric

Continuați în coloana următoare ►

SIGURANȚĂ ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE

- Puterea de antrenare aprox. 11-45 kW
- Tensiune de alimentare 400V
- Lumini standard față și spate
- Coș de service pentru întreținere

Sistem de frânare

- Frână centrifugă și frână cu curenți turbionari la vehicule
- Sistem automat de frânare magnetică pe calea completă
- Sistem de control al distanței de asistență la conducere între sănii

STRUCTURA CLĂDIRII

- Fundații necesare numai pentru stații, poduri, elice etc.
- Nu sunt necesare plase de siguranță
- Posibile treceri supraterane și subterane
- Viraje abrupte
- Helixuri (cu fundații)
- Salturi și valuri
- Tuneluri și poduri (cu fundații)

OPȚIUNI


- Facilități de depozitare (garaj/helix/baldachin)
- Puncte foto
- Măsurătorile vitezei
- Husă de ploaie
- Freză de zăpadă sau plug de zăpadă
- Atașament automat pentru săniuș pentru telescaun

TEMATIZAREA

- Design, culoarea vehiculului
- Efecte de sunet și lumină

CONVINGE-TE!

Toplița
Skygimes
Cheile Grădiștei

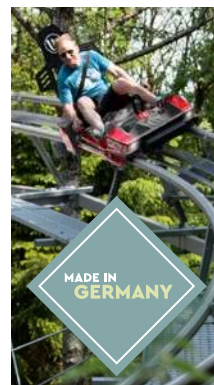

Reprezentant autorizat Loftrek SRL, 0752287722, liviu@loftrek.ro

JOSEF WIEGAND GMBH & CO. KG

Landstrasse 12-14 | D-36169 Rasdorf | Phone +49 6651 980-0 | E-Mail sales@wiegandslide.de

WWW.WIEGANDSLIDE.COM